


Der Slink21 Terminaladapter ermöglicht eine schnelle Verbindung über den ISDN-Basisanschluß für alle EIB Systeme mit V.24-RS232 - Schnittstelle.

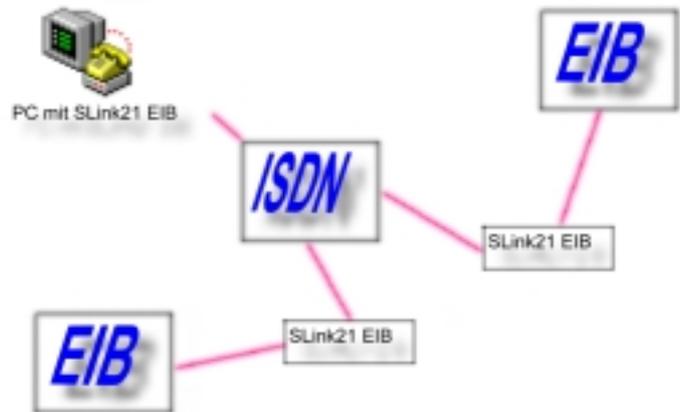

Funktionen

- AT-Befehlssatz für transparenten Verbindungsaufbau (PC Seite)
- Automatischer Verbindungsaufbau über einstellbare Gruppenadressen (100 Adressen)
- Automatischer Verbindungsabbau nach einer pro Gruppenadresse einstellbaren Zeit
- Geschwindigkeiten: 9600, in Vorbereitung: 19200, 38400¹, 57600¹, 76800¹, 115200¹ Bit/s
- EIB Protokoll auf der RS232/V.24 Schnittstelle
- Anrufer-Erkennung mit einstellbarer Zugriffsberechtigung
- Gebührenabfrage in Landeswährung
- Programmierbare Endauswahlziffer / MSN (Multiple Subscriber Number)
- Funktionalität erweiterbar (EPROM)

¹ Diese Geschwindigkeiten sind in der V.24 Empfehlung nicht enthalten

Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen, 164x104x44mm
- Unterstützt einen ISDN B-Kanal (64kBit/s) und ISDN D-Kanal (16kBit/s)
- 256kB Speicher für I/O Puffer
- **Erfüllt vollständig alle I.430 (Layer 1), Q.921 (Layer 2), Q.931 (Layer 3)**

Spezifikationen

- Geprüft und zugelassen durch die Schweizerischen PTT Betriebe: BAKOM 92.1224.I.N